

AV-BOX

Руководство по эксплуатации

МОДЕЛИ: AV-BOX 1TP-70RTAA



Удлинитель для передачи сигнала DVI по кабелю CAT5 с одним входом и одним выходом

МОДЕЛЬ: AV-BOX 1TP-70RTAA

Данный удлинитель предназначен для передачи DVI сигнала по кабелю категории 5 (CAT5) на расстояние до 70 метров при разрешении 1024 x 768 x 60. Использование DVI-переходников позволяет пользователям передавать высококачественное видео компьютерных приложений по одному экономичному кабелю CAT-5/5e на удаленный монитор или проектор вместо использования коротких и дорогих кабелей DVI. Поддерживаемая переходником функция EDID позволяет компьютеру передавать цифровой видео сигнал даже при отключенном мониторе. Пользователь может отсоединить монитор, установить его в удаленном месте и снова подсоединить без перезагрузки операционной системы.

Модель AV-BOX 1TP-70RTAA – Удлинитель для передачи сигнала DVI по кабелю CAT5 с одним входом и одним выходом

- Гнездо RJ45 под разъем DVI-D.
- Пассивного типа, не требует питания.
- Используется комплект приемник + передатчик с одним кабелем CAT5E/6 для передачи сигнала DVI.
- Соответствует спецификации DVI 1.1.
- Увеличивает дальность передачи до 70 метров при разрешении 1024 x 768.
- Увеличивает дальность передачи до 50 метров при разрешении 1920 x 1080.
- Светодиодная индикация.
- Компактный размер, ориентация на простое включение в сеть и работу.

Внешний вид:

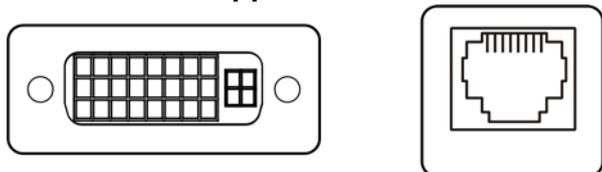


Схема подключения:



НОМЕР ИЗДЕЛИЯ	AV-BOX 1TP-70RTAA
Полоса пропускания видеосигнала	1,65 Гбит/с (DVI 1.1)
Разрешение	До 1920 x 1200
Входной видео сигнал TDMS	1,2 В пик
Входной сигнал DDC	5 В пик (TTL)
Длина линии связи	CA 15 м при разр ешенииT5E 1920 x 1080 CAT5E 30 м при разрешении 1024 x 768
Разъем DVI	29-штырьковый DVI-D
Разъем подключения линии передачи данных	Экранированный RJ-45 x 1
Электропитание	X
Потребляемый ток	
Температура	Рабочая: От 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C, влажность: до 95%
РАЗМЕРЫ (мм) (Ш x В x Г)	50 x 40 x 20
Вес (г)	45 г